


**安全に関するご注意**



- 一般屋内用器具です。
- 屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。

 FHF32 FLR40S (SS/36) FL40S (SS/37)	起動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPN	FHF32	注)
	VPH	FLR40S (SS/36) FL40S (SS/37)	

注) 光束等の注記事項は、別紙起動方式の承認図 (例、VPN-KG) をご参照ください。

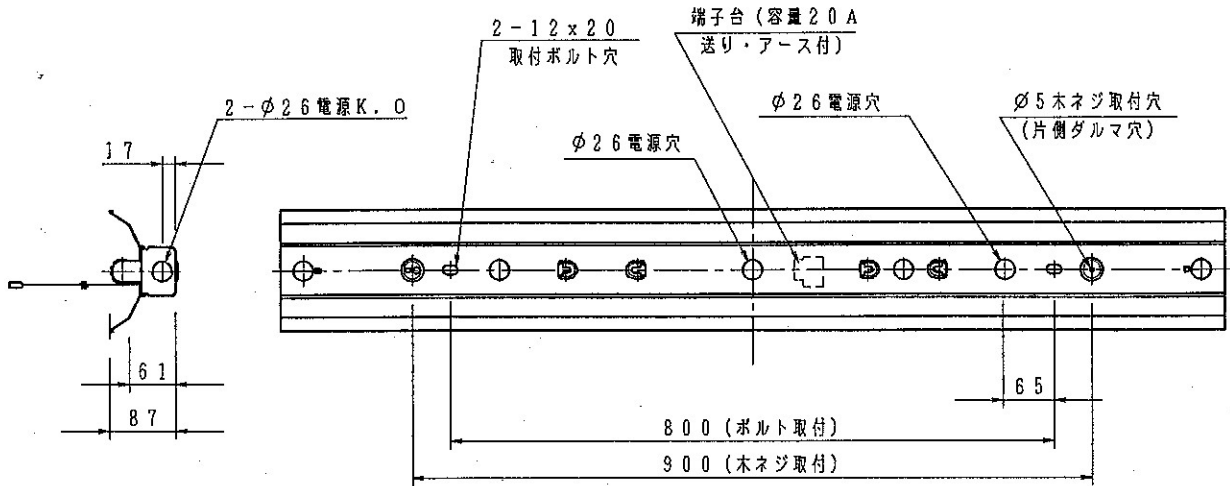

ボルトの引き込みは器具内30mm以下にしてください。

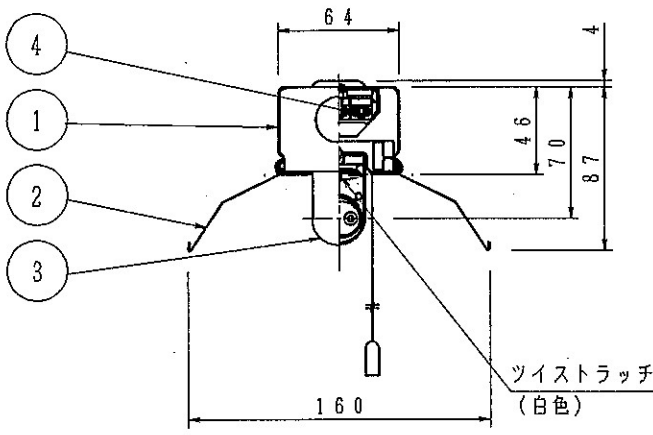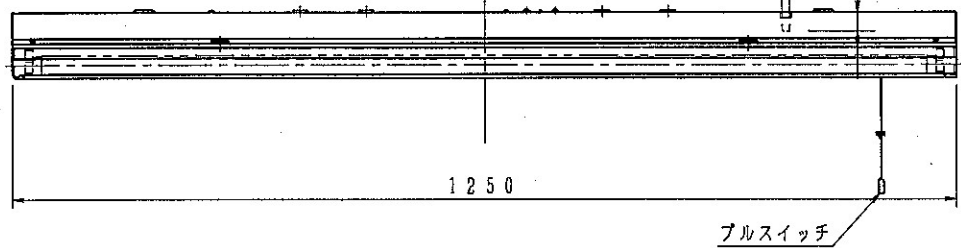

半断面詳細図

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
  - ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
  - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
- 事前に確認し、対策を講じてください。

注) この器具はプルスイッチ付です。  
点灯順序は 点灯→滅 です。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2						
適合ランプ	FHF32	5				特注品 FAHX35 FAHX45
W・数	32×1	4	安定器			
器具質量	1.5kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ0107M	
特記事項 省エネ ライト兄弟		2	反射笠	アルブライト (t0.4)	鏡面製地仕上	下村
		1	本体	鋼板 (t0.35)	高反射白色粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

T4AB26835-K

