

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。



グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。感電・落下の原因となります。

 FHF32 FLR40S (32) FL40S (SS/37)	起動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPN	FHF32 FLR40S (32) FL40S (SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

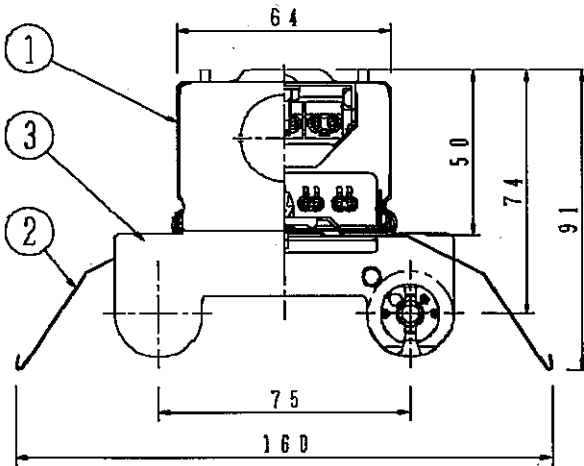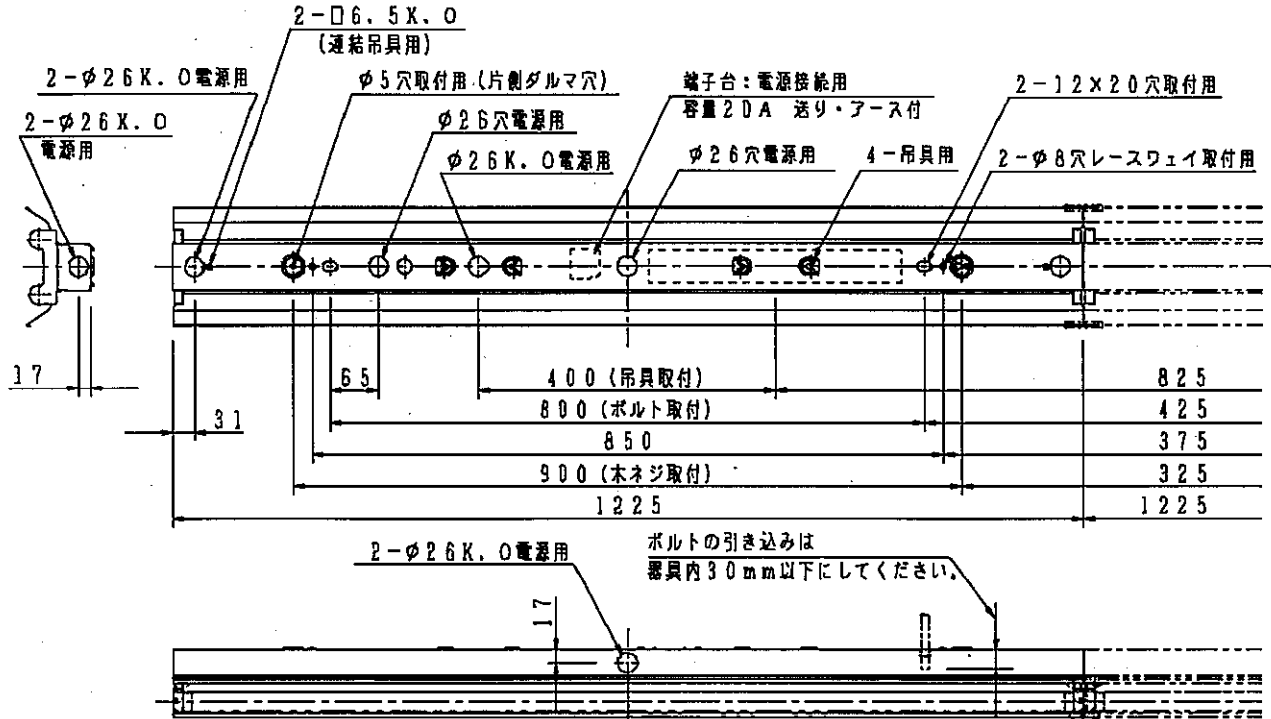

半断面詳細図

※環境配慮型照明器具です。器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー銅板を採用しています。

連結ソエ板：白色 (FK474：別売品)

適合品は下記品番のミニ版をご覧ください。

合 数 品	品 番
吊 具	<パイプ型>
	ツリグFP300WW・ツリグFP300FW
	ツリグFP400WW・ツリグFP400FW
	ツリグFP450WW・ツリグFP450FW
	ツリグFP600WW・ツリグFP600FW
	ツリグFP800WW・ツリグFP800FW
	ツリグFP101WW・ツリグFP101FW
	ツリグFP150WW・ツリグFP150FW
	FP21077W・FP22477W
	<チェーン型>
ツリグFC450WW・ツリグFC450FW	
ツリグFC101WW・ツリグFC101FW	

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・電線管をご使用の場合、潤滑電線管：呼び径19をご使用ください。取付にはリングレジャー及びねじなしコネクタが必要です。その際、絶縁ブッシングは使用しないでください。

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2

適合ランプ	FHF32	5			品番
W・数	32×2	④	安定器		FSA42270
器具質量	1.7kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ0117 加工
特記事項 ・起動方式：VPN		2	反射笠	アルブライト(10.4)	鏡面ツヤ消し仕上
		1	本体	鋼板(10.35)	高反射白色粉末塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

